

NORMAL OPERATION TYPE


常规运行式

上钩与下钩超低距离设计，有效提高空间高度

起升（上下）+运行（左右），作业更方便



Super low distance design between the upper hook and the lower hook, effectively improving the space height
Lifting (up and down) + running (left and right), more convenient operation

- **外壳:**
外壳轻巧而坚固，散热率高，全密封性设计适合在作业条件较差的环境中使用
- **逆相保护装置:**
为特殊电器装置，当电源接线错误时，控制电路无法工作。
- **极限开关:**
重物吊上吊下都有极限开关装置，使电机自动停止，以防止链条超出，确保安全
- **AC24v/AC36v装置:**
当在操作时如遇开关漏电，可防止意外事故发生。
- **制动装置:**
此装置可以实现电源切断时瞬间刹车。
- **链条袋:**
轻巧、美观、耐用。
- **链条:**
采用进口FEC / G80超热处理合金钢链条。

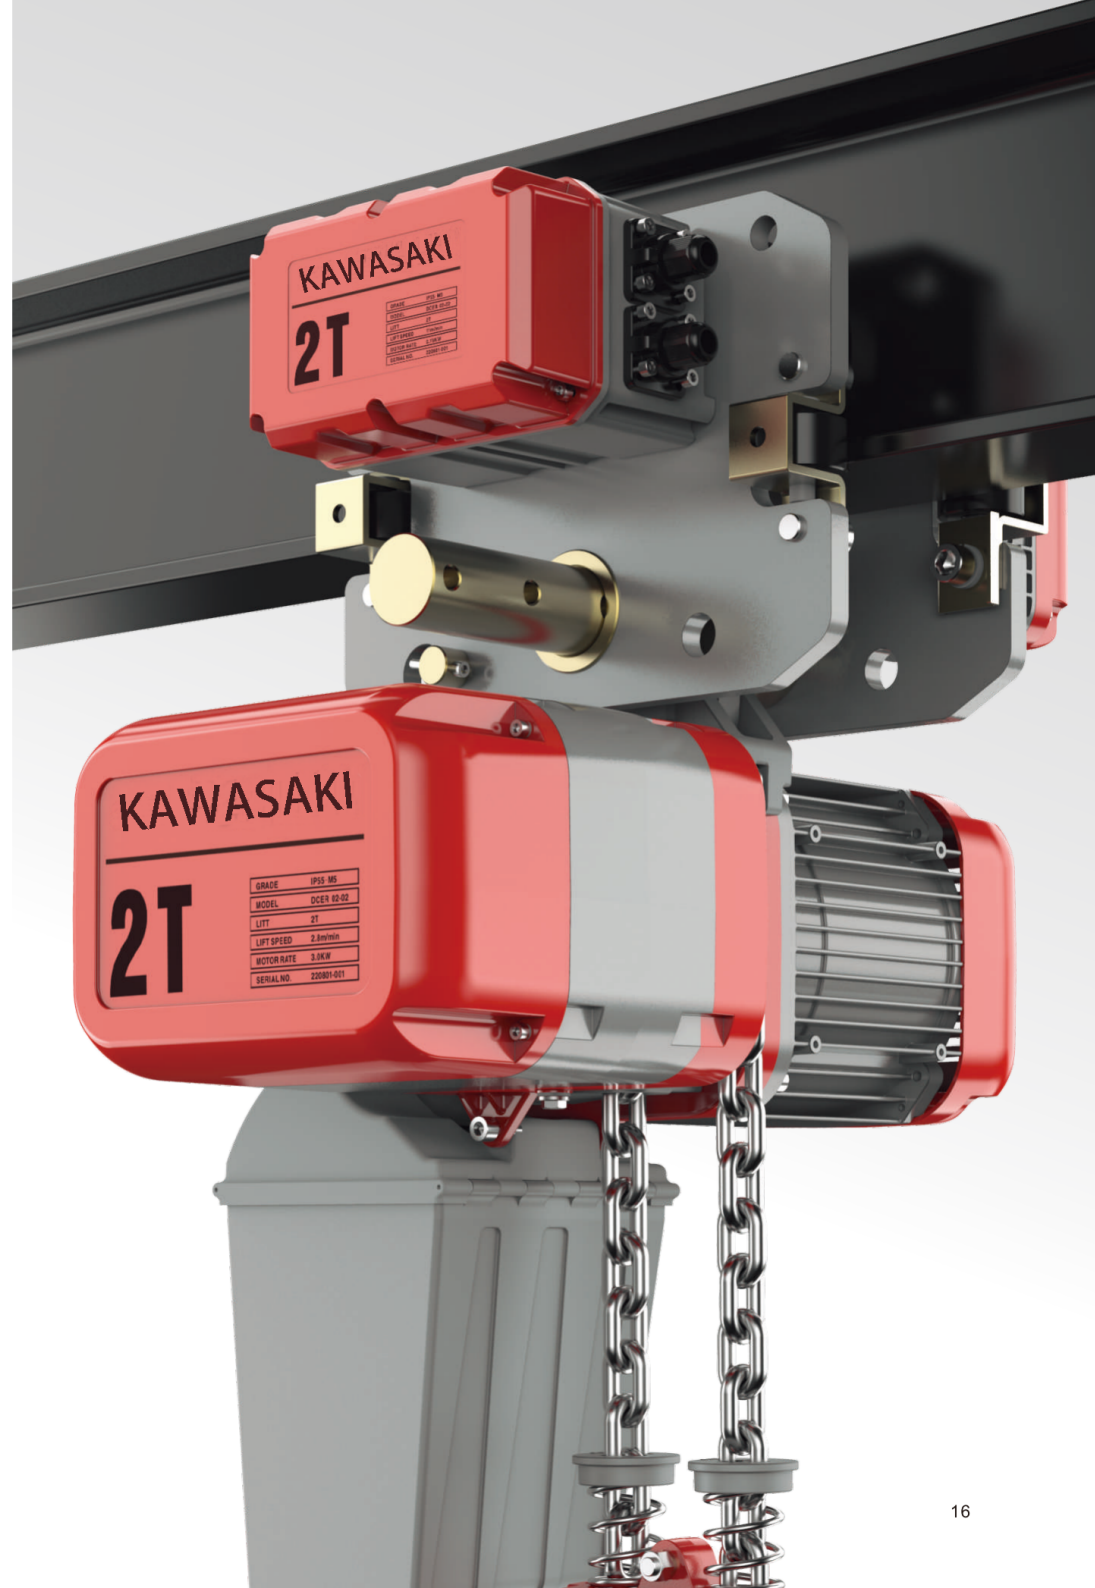



DCER 01-01
常规运行式

1T

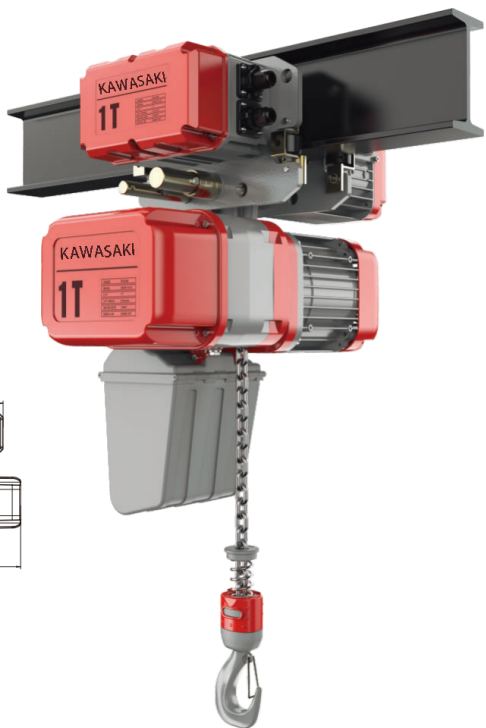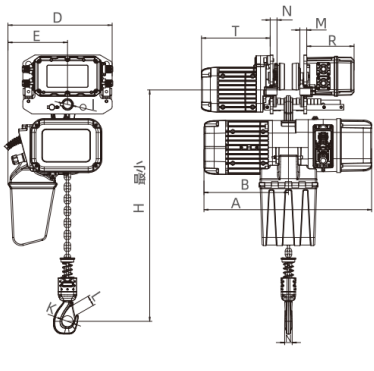

DCER 02-01
常规运行式

2T

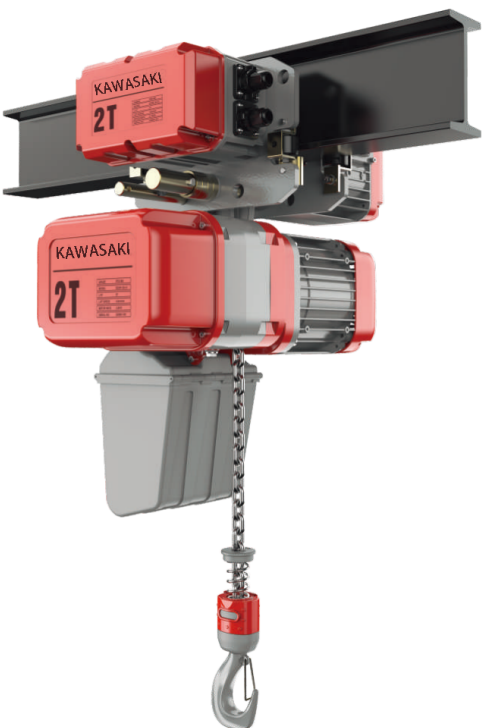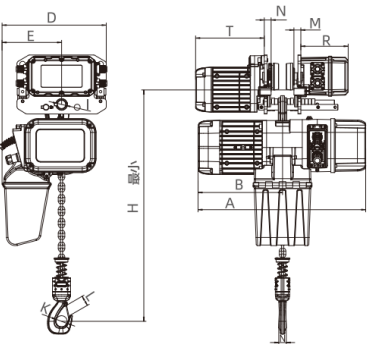

Product parameters
产品参数

	长度 (mm)
H	516
A	590
B	276
D	368
E	210
I	31
M	24
N	25
K	42
L	32
T	242
R	167

Technical Parameters
技术参数

MODEL型号	DCEK01-01	
	单速	双速
Maximum load最大载荷	1.15t	
Rated load(Ton)额定载荷	1t	
Lifting speed (m/min)起升速度	单速6.7	双速2.2/6.7
Lifting motor power(kw)起升电机功率	单速1.5	双速0.6/1.5
Lifting motor speed (r/min)起升电机转速	单速1440	双速470/1440
Running speed (m/min)运行速度	单速11	双速3.6/11
Running motor speed(r/min)运行电机转速	单速1440	双速470/1440
Running motor power(kw)运行电机功率	单速0.5	双速0.2/0.5
Motor insulation class电机绝缘等级	F	
Frequency (Hz) 频率	50	
Power Supply工作电压	Ac380v L1 L2 L3 丄	
Control Voltage控制电压	AC36v	
NO.ofLoad Chain链条回数	1	
Spec.ofLoad Chain链条规格	7.1x21	
Working level工作级别	M5	
I-Beam(mm)工字钢底面	52-153	

Product parameters
产品参数



	长度 (mm)
H	600
A	681
B	350
D	422
E	264
I	36
M	28
N	35
K	52
L	42
T	242
R	167

Technical Parameters
技术参数

MODEL型号	DCEK02-01	
	单速	双速
Maximum load最大载荷	2.3t	
Rated load(Ton)额定载荷	2t	
Lifting speed (m/min)起升速度	单速6.7	双速2.2-6.7
Lifting motor power(kw)起升电机功率	单速3	双速1.1/3
Lifting motor speed (r/min)起升电机转速	单速1440	双速470/1440
Running speed (m/min)运行速度	单速11	双速3.6-11
Running motor speed(r/min)运行电机转速	单速1440	双速470/1440
Running motor power(kw)运行电机功率	单速0.5	双速0.2/0.5
Motor insulation class电机绝缘等级	F	
Frequency (Hz) 频率	50	
Power Supply工作电压	Ac380v L1 L2 L3 丄	
Control Voltage控制电压	AC36v	
NO.ofLoad Chain链条回数	1	
Spec.ofLoad Chain链条规格	10x30	
Working level工作级别	M5	
I-Beam(mm)工字钢底面	82-178	



DCER 01-01
常规运行式

1T

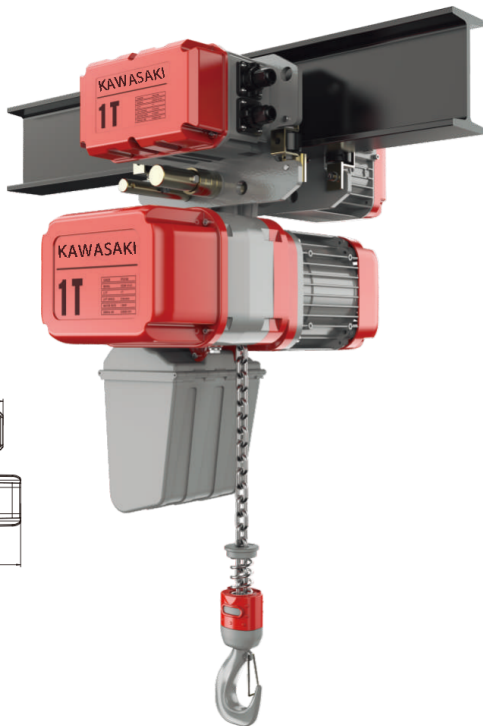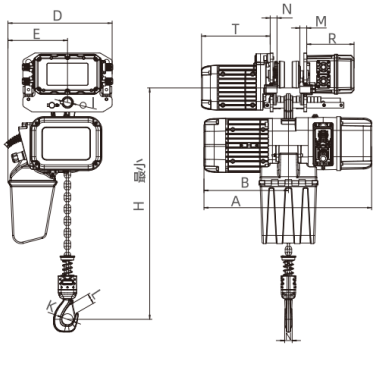

DCER 02-01
常规运行式

2T

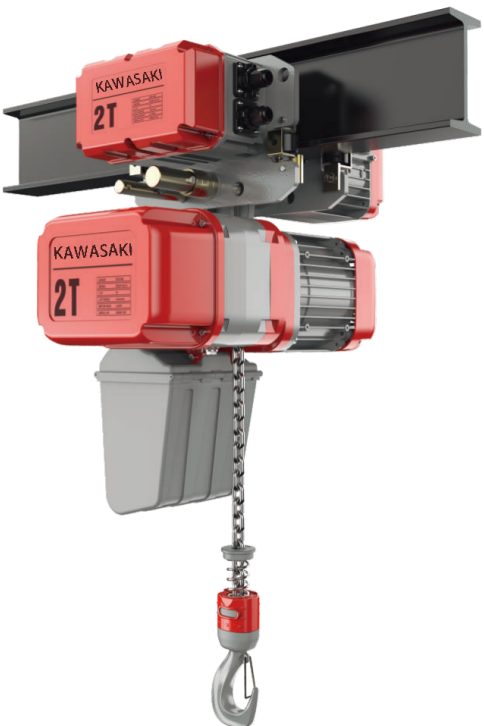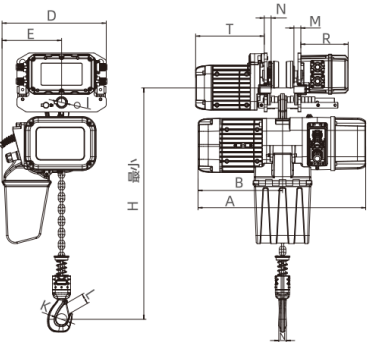

Product parameters
产品参数

	长度 (mm)
H	516
A	590
B	276
D	368
E	210
I	31
M	24
N	25
K	42
L	32
T	242
R	167

Technical Parameters
技术参数

MODEL型号	DCEK01-01	
	单速	双速
Maximum load最大载荷	1.15t	
Rated load(Ton)额定载荷	1t	
Lifting speed (m/min)起升速度	单速6.7	双速2.2/6.7
Lifting motor power(kw)起升电机功率	单速1.5	双速0.6/1.5
Lifting motor speed (r/min)起升电机转速	单速1440	双速470/1440
Running speed (m/min)运行速度	单速11	双速3.6/11
Running motor speed(r/min)运行电机转速	单速1440	双速470/1440
Running motor power(kw)运行电机功率	单速0.5	双速0.2/0.5
Motor insulation class电机绝缘等级	F	
Frequency (Hz) 频率	50	
Power Supply工作电压	Ac380v L1 L2 L3 丄	
Control Voltage控制电压	AC36v	
NO.ofLoad Chain链条回数	1	
Spec.ofLoad Chain链条规格	7.1x21	
Working level工作级别	M5	
I-Beam(mm)工字钢底面	52-153	

Product parameters
产品参数



	长度 (mm)
H	600
A	681
B	350
D	422
E	264
I	36
M	28
N	35
K	52
L	42
T	242
R	167

Technical Parameters
技术参数

MODEL型号	DCEK02-01	
	单速	双速
Maximum load最大载荷	2.3t	
Rated load(Ton)额定载荷	2t	
Lifting speed (m/min)起升速度	单速6.7	双速2.2-6.7
Lifting motor power(kw)起升电机功率	单速3	双速1.1/3
Lifting motor speed (r/min)起升电机转速	单速1440	双速470/1440
Running speed (m/min)运行速度	单速11	双速3.6-11
Running motor speed(r/min)运行电机转速	单速1440	双速470/1440
Running motor power(kw)运行电机功率	单速0.5	双速0.2/0.5
Motor insulation class电机绝缘等级	F	
Frequency (Hz) 频率	50	
Power Supply工作电压	Ac380v L1 L2 L3 丄	
Control Voltage控制电压	AC36v	
NO.ofLoad Chain链条回数	1	
Spec.ofLoad Chain链条规格	10x30	
Working level工作级别	M5	
I-Beam(mm)工字钢底面	82-178	



DCER 03-01
常规运行式

3T

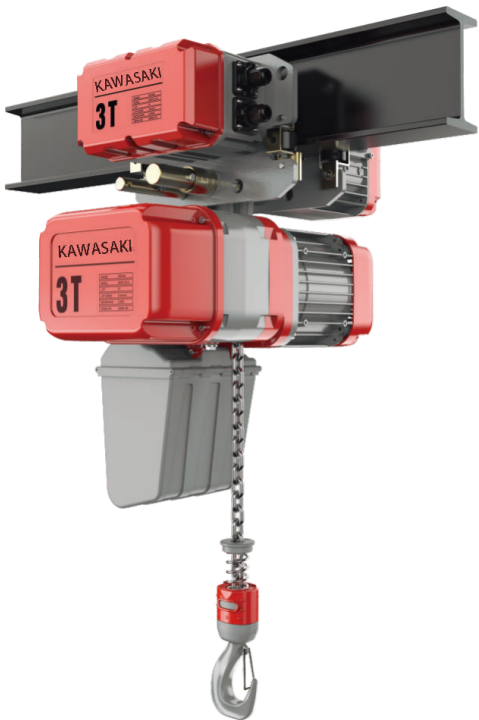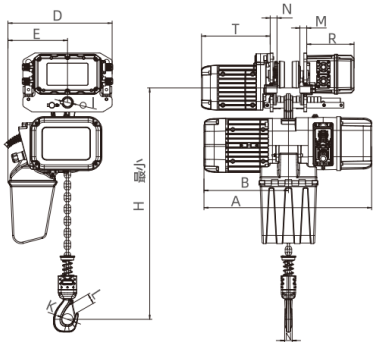

DCER 02-02
常规运行式

2T

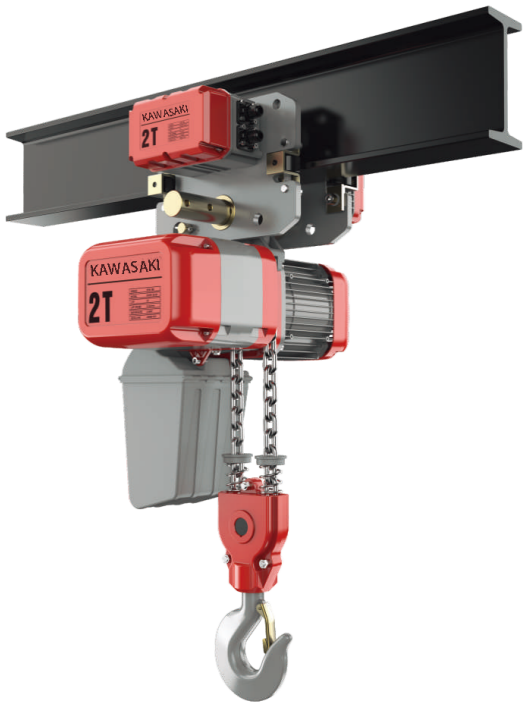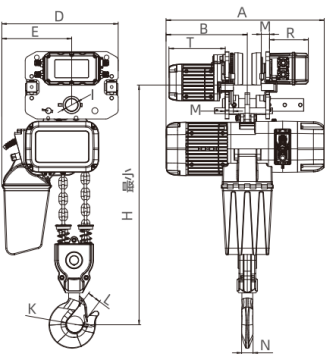

Product parameters
产品参数

	长度 (mm)
H	645
A	681
B	350
D	478
E	307
I	43
M	30
N	34
K	59
L	48
T	242
R	167

Technical Parameters
技术参数

MODEL型号	DCEK03-01	
	单速	双速
Maximum load最大载荷	3.5t	
Rated load(Ton)额定载荷	3t	
Lifting speed (m/min)起升速度	单速5.5	双速1.8/5.5
Lifting motor power(kw)起升电机功率	单速3kw	双速1.1/3
Lifting motor speed (r/min)起升电机转速	单转1440	双速470/1440
Running speed (m/min)运行速度	单速11	双速3.6-11
Running motor speed(r/min)运行电机转速	单速1440	双速470/1440
Running motor power(kw)运行电机功率	单速0.5	双速0.2/0.5
Motor insulation class电机绝缘等级	F	
Frequency (Hz) 频率	50	
Power Supply工作电压	Ac380v L1 L2 L3 丄	
Control Voltage控制电压	AC36v	
NO.of Load Chain链条回数	1	
Spec.of Load Chain链条规格	11.2×34	
Working level工作级别	M5	
I-Beam(mm)工字钢底面	100-178	

Product parameters
产品参数



	长度 (mm)
H	600
A	575
B	276
D	406
E	245
I	36
M	28
N	35
K	52
L	42
T	242
R	167

Technical Parameters
技术参数

MODEL型号	DCEK02-02	
	单速	双速
Maximum load最大载荷	2.3t	
Rated load(Ton)额定载荷	2t	
Lifting speed (m/min)起升速度	单速3.3	双速1/3.3
Lifting motor power(kw)起升电机功率	单速1.5	0.6/1.5
Lifting motor speed (r/min)起升电机转速	单速1440	双速470/1440
Running speed (m/min)运行速度	单速11	双速3.5/11
Running motor speed(r/min)运行电机转速	单速1440	双速470/1440
Running motor power(kw)运行电机功率	单速0.5	双速0.2/0.5
Motor insulation class电机绝缘等级	F	
Frequency (Hz) 频率	50	
Power Supply工作电压	Ac380v L1 L2 L3 丄	
Control Voltage控制电压	AC36v	
NO.of Load Chain链条回数	2	
Spec.of Load Chain链条规格	7.1×21	
Working level工作级别	M5	
I-Beam(mm)工字钢底面	87-178	



DCER 03-02
常规运行式

3T

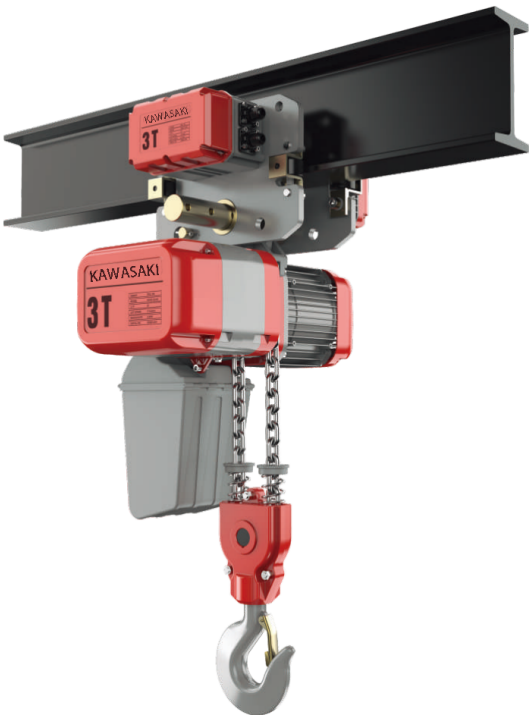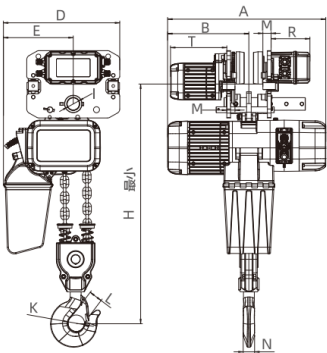

DCER 05-02
常规运行式

5T

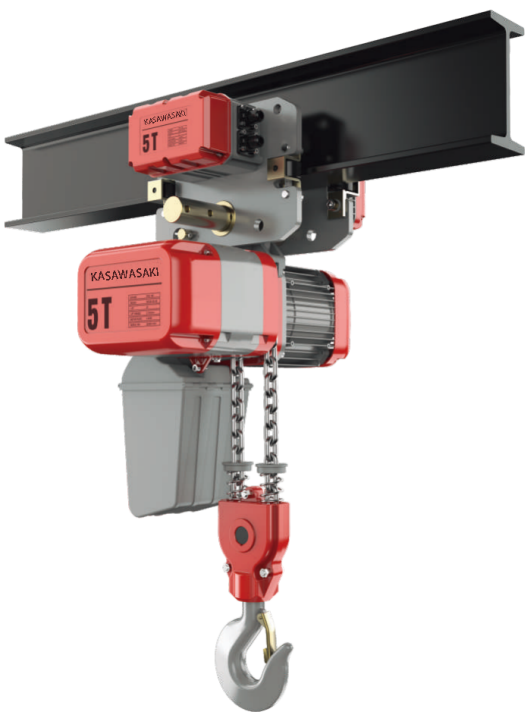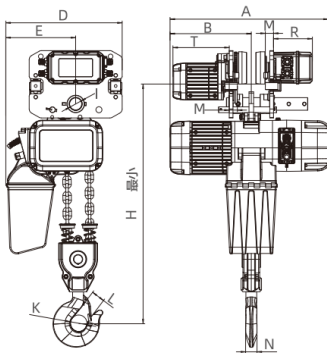

Product parameters
产品参数

	长度 (mm)
H	820
A	681
B	350
D	480
E	306
I	43
M	30
N	34
K	59
L	48
T	242
R	167

Technical Parameters
技术参数

MODEL型号	DCEK03-02	
	单速	双速
Maximum load最大载荷	3.5t	
Rated load(Ton)额定载荷	3t	
Lifting speed (m/min)起升速度	单速3.3	双速1/3.3
Lifting motor power(kw)起升电机功率	单速3.0	双速1.1/3
Lifting motor speed (r/min)起升电机转速	单速1440	双速470/1440
Running speed (m/min)运行速度	单速11	双速3.5/11
Running motor speed(r/min)运行电机转速	单速1440	双速470/1440
Running motor power(kw)运行电机功率	单速0.5	双速0.2/0.5
Motor insulation class电机绝缘等级	F	
Frequency (Hz) 频率	50	
Power Supply工作电压	Ac380v L1 L2 L3 丄	
Control Voltage控制电压	AC36v	
NO.ofLoad Chain链条回数	2	
Spec.ofLoad Chain链条规格	10x30	
Working level工作级别	M5	
I-Beam(mm)工字钢底面	100-178	

Product parameters
产品参数



	长度 (mm)
H	810
A	681
B	350
D	500
E	300
I	54
M	35
N	44
K	60
L	48
T	242
R	167

Technical Parameters
技术参数

MODEL型号	DCEK05-02	
	单速	双速
Maximum load最大载荷	5.8t	
Rated load(Ton)额定载荷	5t	
Lifting speed (m/min)起升速度	单速2.7	双速0.8/2.7
Lifting motor power(kw)起升电机功率	单速3	双速1.1/3
Lifting motor speed (r/min)起升电机转速	单速1440	双速470/1440
Running speed (m/min)运行速度	单速11	双速3.5/11
Running motor speed(r/min)运行电机转速	单速1440	双速470/1440
Running motor power(kw)运行电机功率	单速0.75	双速0.3/0.75
Motor insulation class电机绝缘等级	F	
Frequency (Hz) 频率	50	
Power Supply工作电压	Ac380v L1 L2 L3 丄	
Control Voltage控制电压	AC36v	
NO.ofLoad Chain链条回数	2	
Spec.ofLoad Chain链条规格	11.2x34	
Working level工作级别	M5	
I-Beam(mm)工字钢底面	100-178	



DCER 03-03
常规运行式

3T

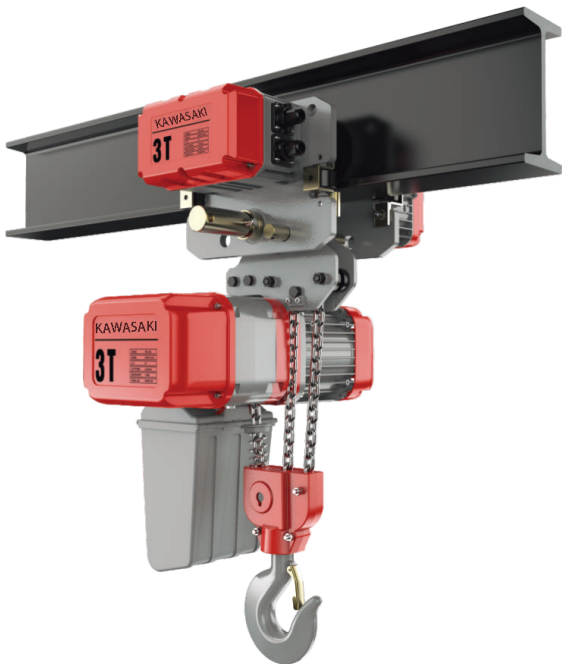

DCER 7.5-03
常规运行式

7.5T

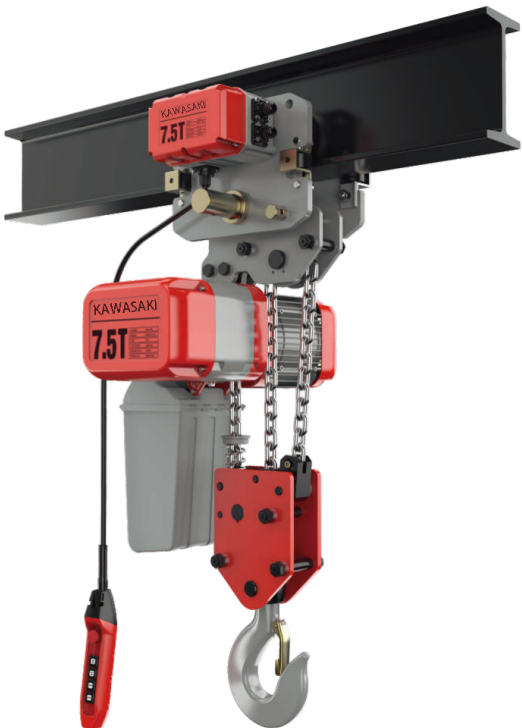

Product parameters

产品参数

	长度 (mm)
H	762
A	590
B	276
D	425
E	290
I	43
M	30
N	34
K	59
L	48
T	242
R	167

Technical Parameters

技术参数

MODEL型号	DCEK03-03	
	单速	双速
Maximum load最大载荷	3.5t	
Rated load(Ton)额定载荷	2t	
Lifting speed (m/min)起升速度	单速2.2	双速0.7/2.2
Lifting motor power(kw)起升电机功率	单速1.5	双速0.6/1.5
Lifting motor speed (r/min)起升电机转速	单速1440	双速470/1440
Running speed (m/min)运行速度	单速11	双速3.6/11
Running motor speed(r/min)运行电机转速	单速1440	双速470/1440
Running motor power(kw)运行电机功率	单速0.75	双速0.3/0.75
Motor insulation class电机绝缘等级	F	
Frequency (Hz) 频率	50	
Power Supply工作电压	Ac380v L1 L2 L3 丄	
Control Voltage控制电压	AC36v	
NO.ofLoad Chain链条回数	3	
Spec.ofLoad Chain链条规格	7.1x21	
Working level工作级别	M5	
I-Beam(mm)工字钢底面	100-178	

Product parameters

产品参数

	长度 (mm)
H	1020
A	681
B	350
D	576
E	375
I	54
M	35
N	48
K	85
L	80
T	242
R	167

Technical Parameters



技术参数

MODEL型号	DCEK7.5-03	
	单速	双速
Maximum load最大载荷	8.5t	
Rated load(Ton)额定载荷	7.5t	
Lifting speed (m/min)起升速度	单速1.8	双速0.5/1.8
Lifting motor power(kw)起升电机功率	单速3	双速1.1/3
Lifting motor speed (r/min)起升电机转速	单速1440	双速470/1440
Running speed (m/min)运行速度	单速11	双速3.6/11
Running motor speed(r/min)运行电机转速	单速1440	双速470/1440
Running motor power(kw)运行电机功率	单速0.75	双速0.3/0.75
Motor insulation class电机绝缘等级	F	
Frequency (Hz) 频率	50	
Power Supply工作电压	Ac380v L1 L2 L3 丄	
Control Voltage控制电压	AC36v	
NO.ofLoad Chain链条回数	3	
Spec.ofLoad Chain链条规格	11.2x34	
Working level工作级别	M5	
I-Beam(mm)工字钢底面	100-178	

DCER 10-04

常规运行式



10T

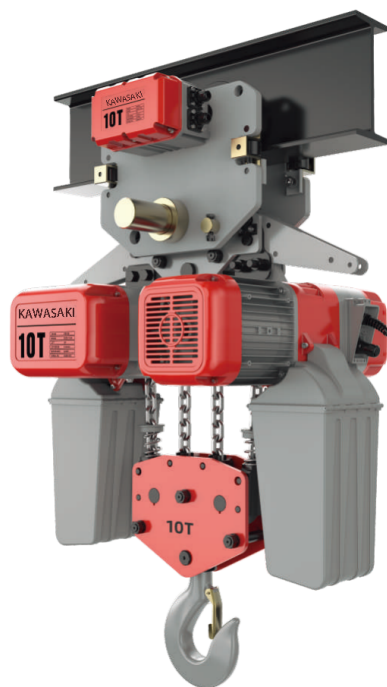

DCER 15-06

常规运行式

15T

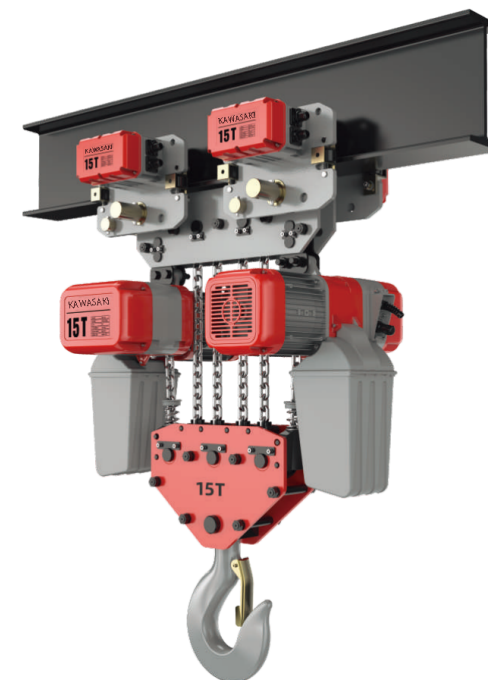

Product parameters

产品参数

	长度 (mm)
H	1045
A	700
B	350
D	920
E	460
I	70
M	39
N	48
K	85
L	80
T	242
R	167

Technical Parameters

技术参数

MODEL型号	DCEK05-02	
	单速	双速
Maximum load最大载荷	11.5t	
Rated load(Ton)额定载荷	10t	
Lifting speed (m/min)起升速度	单速2.7	双速0.8/2.7
Lifting motor power(kw)起升电机功率	单速3	双速1.1/3
Lifting motor speed (r/min)起升电机转速	单速1440	双速470/1440
Running speed (m/min)运行速度	单速11	双速3.5/11
Running motor speed(r/min)运行电机转速	单速1440	双速470/1440
Running motor power(kw)运行电机功率	单速0.75	双速0.3/0.75
Motor insulation class电机绝缘等级	F	
Frequency (Hz) 频率	50	
Power Supply工作电压	Ac380v L1 L2 L3 丄	
Control Voltage控制电压	AC36v	
NO.ofLoad Chain链条回数	2	
Spec.ofLoad Chain链条规格	11.2x34	
Working level工作级别	M5	
I-Beam(mm)工字钢底面	100-178	

Product parameters

产品参数

	长度 (mm)
H	1240
A	700
B	350
D	920
E	460
I	54
M	35
N	80
K	120
L	96
T	242
R	167

Technical Parameters

技术参数

MODEL型号	DCEK15-06	
	单速	双速
Maximum load最大载荷	18t	
Rated load(Ton)额定载荷	15t	
Lifting speed (m/min)起升速度	单速1.8	双速0.5/1.8
Lifting motor power(kw)起升电机功率	单速3+3	双速11/3+11/3
Lifting motor speed (r/min)起升电机转速	单速1440	双速470/1440
Running speed (m/min)运行速度	单速11	双速3.6/11
Running motor speed(r/min)运行电机转速	单速1440	双速470/1440
Running motor power(kw)运行电机功率	单速0.75+0.75	双速0.3/0.75+0.3/0.75
Motor insulation class电机绝缘等级	F	
Frequency (Hz) 频率	50	
Power Supply工作电压	Ac380v L1 L2 L3 丄	
Control Voltage控制电压	AC36v	
NO.ofLoad Chain链条回数	6	
Spec.ofLoad Chain链条规格	11.2x34	
Working level工作级别	M5	
I-Beam(mm)工字钢底面	150-220*2	